

DECOLIFE WATERCORK


Technische Daten – wasserfester Designbelag

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	33
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1225 x 195 x 6
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	ISO 11925-2 / ISO 9239-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,05
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,2
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a)	Stufe	(b)
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-Bo2	Blaumaßstab	≤ 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

(b) Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen; Stufe 2 - leichte Veränderungen;

Stufe 3 - sichtbare Veränderungen; Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod (Stufe 2)

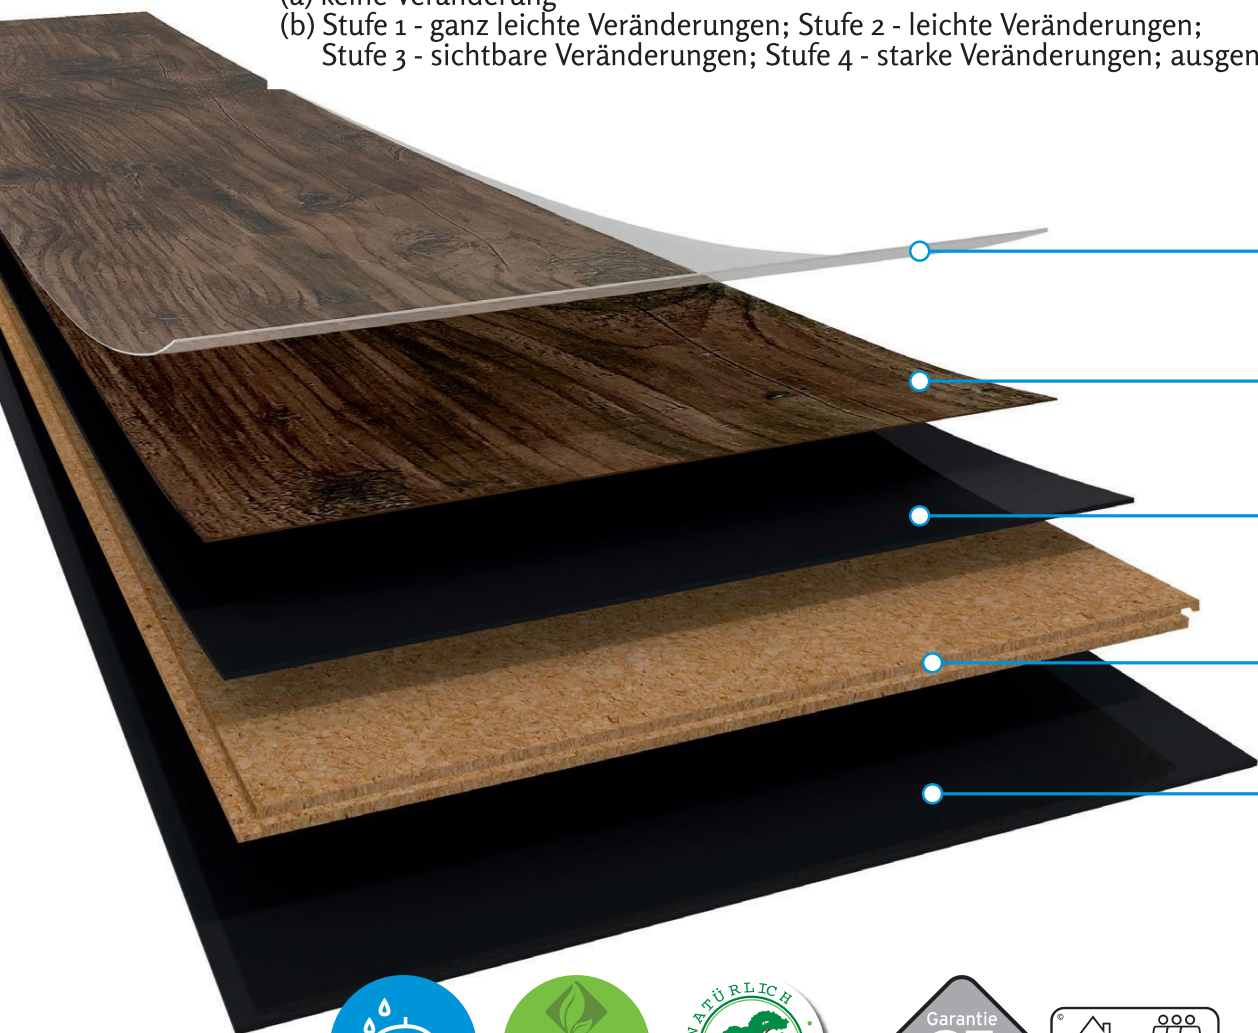

WATERCORK OBERFLÄCHE
schützende Nutzschicht

HOCHAUFGELÖSTE DEKORSCHICHT
natürlich schöne Designs

STABILE VINYLSCHICHT

FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKSCHICHT
mit PressFit-Verbindungssystem, wasserfest

GEPRÄGTE VINYL-UNTERLAGE

