

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC



Universeller, baustellentauglicher Sicherheits-sauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung

Staubklasse M-Zertifizierung

Garantierter Staubabscheidegrad von 99,9 % gemäß EN 60335-2-69

Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer

Flacher Behälterkopf

Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit

Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Optimal für den Einsatz auf Baustellen

Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen

Antistatisch vorbereitet

Durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet.

Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen

Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung-, Drehzahlregulierung- und Schlauchwahlschalter

Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools

Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erken-

Luftstrom	74 l/s
Unterdruck	23,7 kPa
Behälterinhalt	39 l
Leistung max.	1380 W
Kabellänge	7,5 m
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Schalldruckpegel	68 dB
Schutzart IP	IP X4
Länge	560 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Unterdruck (Turbine) max.	25,4 kPa

nung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.

Automatisches Filterreinigungssystem

- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.
- Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Filterstandzeiten
- Geringe Wartungskosten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.

Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.


3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.


Art.-Nr. 0701 143 0

VE: 1


Einzeln im Karton




Nass- und Trockensauger




Antistatisch




Steckdose




Automatische Filterabreinigung




Staubklasse M



Behälterinhalt





Drehzahlregulierung und Schlauchwahlswitcher, Industrie-Nass- und Trockensauger, ISS 40 M-AUTOMATIC



Powertool-Anschlussmuffe

Details/Anwendung

Ideal für gefährliche Stäube, z.B. Harthölzer, Plattenwerkstoffe, Farbstaubpartikel, Keramik, Beton und Ziegelstein. Kein Asbest!

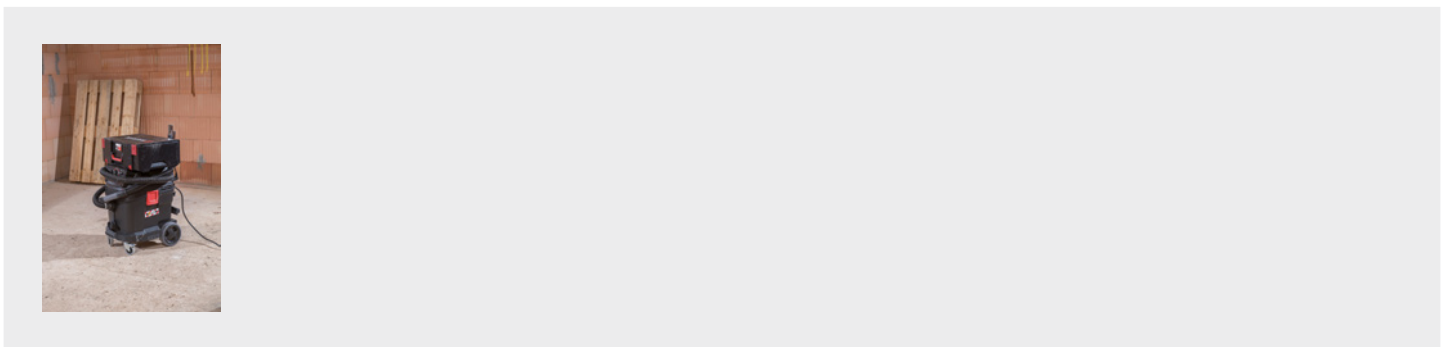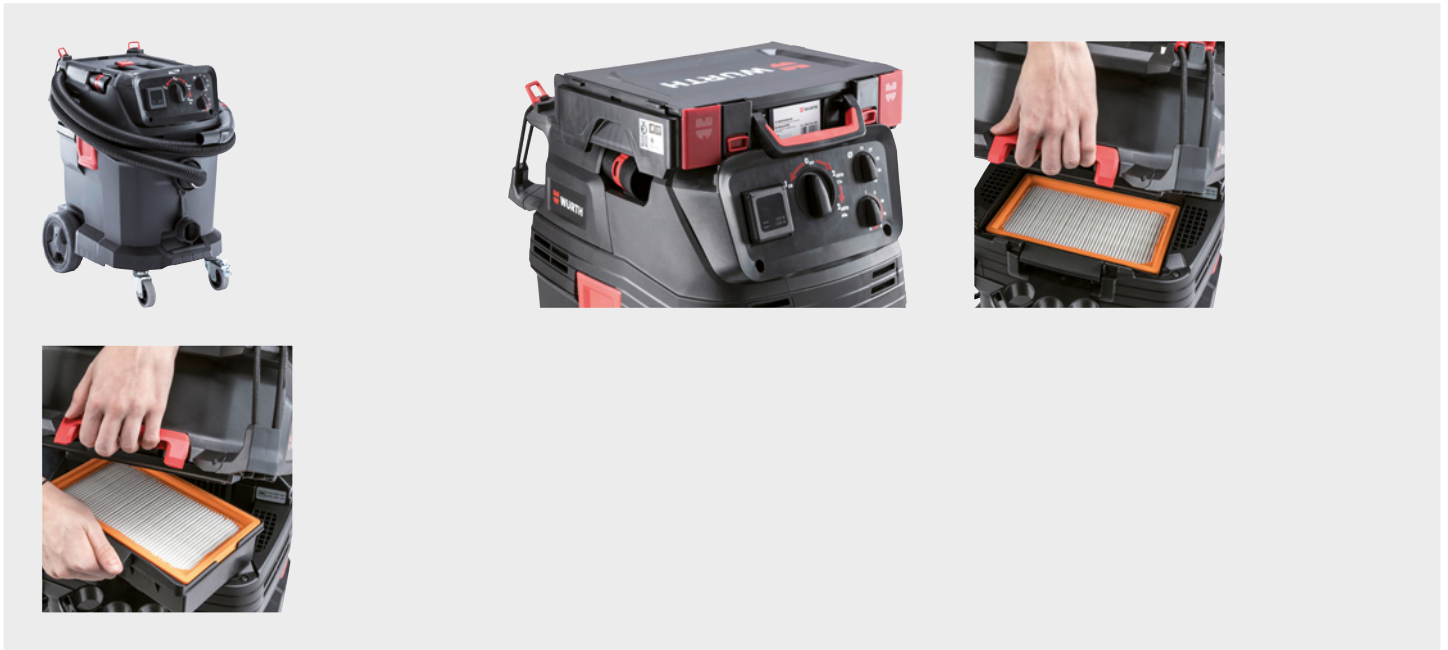

Hinweis

- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
- Eine elektronische Luftströmungsüberwachung löst sobald der Luftstrom unter 20 m/s sinkt einen Signalton aus. Anschließend muss das Zubehör auf Verstopfung überprüft oder der Behälter geleert werden.

Lieferumfang Art.-Nr. 0701 143 0

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Nass-/Trockenfiltertüte Vlies	0702 400 072	1
PE-Entsorgungsbeutel mit Spinnvlies	0702 400 074	1
Flachfaltenfilter beschichtet für ISS-Serie	0702 400 191	1
universalanschlussmuffe elektrisch leitend	0702 400 249	1
Saugschlauch, elektrisch leitend 3 m		1
Kunststoff-Fugendüse für das Absaugen in beengten Stellen mit den Industrie-Nass- und Trockensaugern	0702 400 390	1
Krümmter elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie	0702 400 730	1

Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Nass-/Trocken-Bodendüse	0702 400 290
Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie	0702 400 520