

BIOFA 
 WOHN GESUND & NACHHALTIG



BIOFA Silikatfarbensystem

vielseitig abtönbar, für Wände und Fassaden

- SOLIMIN Mineralfarbe 3051, 30511-4
- SOLIMIN Quarzstreichputz 3055
- EUROMIN Fassadenfarbe 1405, 14051-4
- SOLIMIN Spezialgrund 3046
- Universal Fixativ 1440





Das BIOFA Silikatfarbensystem

- volldeklariert
- lösemittelfrei und emissionsarm
- 95% nachwachsend und mineralisch
- allergieneutral
- hoch diffusionsfähig
- unbrennbar
- pilz- und algenwidrig
- sehr gut haftend
- verkieselt mit mineralischen Untergründen
- 3051 und 3055 zertifiziert: Nature Plus, Gesellschaft für Wohnmedizin



Farben aus der Natur...

Das BIOFA Silikatfarbensystem wurde von Experten speziell für hohe Luftfeuchtigkeiten und anspruchsvolle klimatische Bedingungen entwickelt. Diese Silikatfarben sind emissionsarm und bestehen zu 95% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Ihr hoher Silikatanteil wirkt schimmel- und algenhemmend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Die hohe Diffusionsfähigkeit der Farben reguliert die Luftfeuchtigkeit. Die natürliche Verkieselung der Farben mit dem Untergrund sorgt für eine extrem gute Haftung und für eine hoch belastbare, widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Diese einzigartige, seidenglanzende Oberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe.





SOLIMIN Mineralfarbe



1 l
8,5 m²



- weiß 3051 und farbig 30511-4
- wasch- bis scheuerbeständig
- hoch deckend
- schnell trocknend
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Bioziden

EUROMIN Fassadenfarbe

- weiß 1405 und farbig 14051-4
- feuchtigkeitsregulierend
- extrem wetterbeständig
- UV-beständig und lichtecht
- hoch deckend
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Bioziden



1 l
6,5 m²



Anwendungsbereiche:

Silikatfarbe für mineralische Untergründe im Außenbereich. Für ungestrichene Kalk-, Kalkzement- und Lehmputze, Beton, Kalksandstein und alte, festhaftende Kalk- und Silikatfarbenanstriche



Verarbeitung bei
t > 5°C

20°C 50%
überstreichbar nach
5 / 16 h

20°C 50%
trocken nach
24 h

Lagerung
<65%
5°C < t < 25°C

SOLIMIN Quarzstreichputz 3055



1 l
5,5 m²



- weiß
- hoch deckend
- schnell trocknend
- mit feiner Körnung
- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Bioziden

Anwendungsbereiche:

Für Wände und Decken. Für Alt- und Neuputze, Struktur- und Glattputze, festhaftende Altanstriche, Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie als Grundanstrich für Lasurmaltechnik mit BIOFA Wandlasuren.




Verarbeitung bei
t > 5°C

20°C 50%
überstreichbar nach
5 / 16 h


20°C 50%
trocken nach
24 h

Lagerung
<65%
5°C < t < 25°C






1 - Eierschale




2 - Edelweiß




3 - Düne

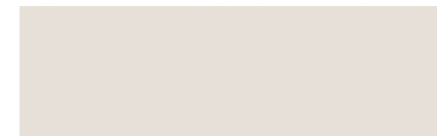

4 - Pergament



5 - Segel



6 - Dragee



7 - Perlmutter



8 - Stein



9 - Mistral



10 - Kieselstein



11 - Metall



12 - Schiefer



13 - Mineral



14 - Schatten



15 - Kathedrale




16 - Zink



17 - Pflasterstein



18 - Elefant



19 - Creme



20 - Stroh



21 - Savanne



22 - Malz



23 - Artischocke



24 - Kokosnuss



25 - Mandel



26 - Senf



27 - Sahara




28 - Sienna



29 - Altweibersommer



30 - Erdnuss



31 - Morgen



32 - Hellbeige



33 - Fauna



34 - Terre de picardie



35 - Kamel



36 - Erde



39 - rosa Champagner



41 - Altrosa



42 - Aprikose



49 - Vanille



50 - Gämse



51 - Weizen



52 - Wüste



53 - Polarlicht



57 - Tango



59 - Panama



63 - Amazonas



64 - Stahlblau




65 - Himmel



68 - Türkis



69 - Frost



73 - Güner Tee



74 - Lehm



75 - Meeresgrün



76 - Kaktus



79 - Gemüse



81 - Linde



83 - Grünspan



91 - Dunkelkeit





SOLIMIN Spezialgrund 3046



- weiß
- absättigend
- egalisierend
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Bioziden

Anwendungsbereiche:

Mineralische Grundierung für Wände und Decken.
Für abspachtelte Trockenbauplatten, stark ausgebesserte Putzuntergründe und Mischuntergründe.



Universal Fixativ 1440




+



- farblos
- auf Basis von Kaliwasserglas
- absättigend
- verfestigend
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Bioziden

Anwendungsbereiche:

Festigende Grundierung für stark saugende und sandende Untergründe.
Grundierung für alle BIOFA Wand- und Fassadenfarben und zum Verdünnen von BIOFA Mineralfarben.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Drucker und Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

