

## Staubschutzwand-Set

**Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband**

**Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies**

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr

**Hochwertiger Reißverschluss**

Betreteten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich

**Flexibel einsetzbar**

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite möglich
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern

**Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen**

**Wiederverwendbar**





Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Höhe	3,2 m
Breite	3,3 m
Durchgangshöhe	3,2 m
Durchgangsbreite	1,1 m
Klebebandlänge	7 m
Klebebandbreite	38 mm
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C
Einsatzdauer max.	7 d
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit

**Art.-Nr. 0992 419 992**

VE: 1 / 3

**Details/Anwendung**

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

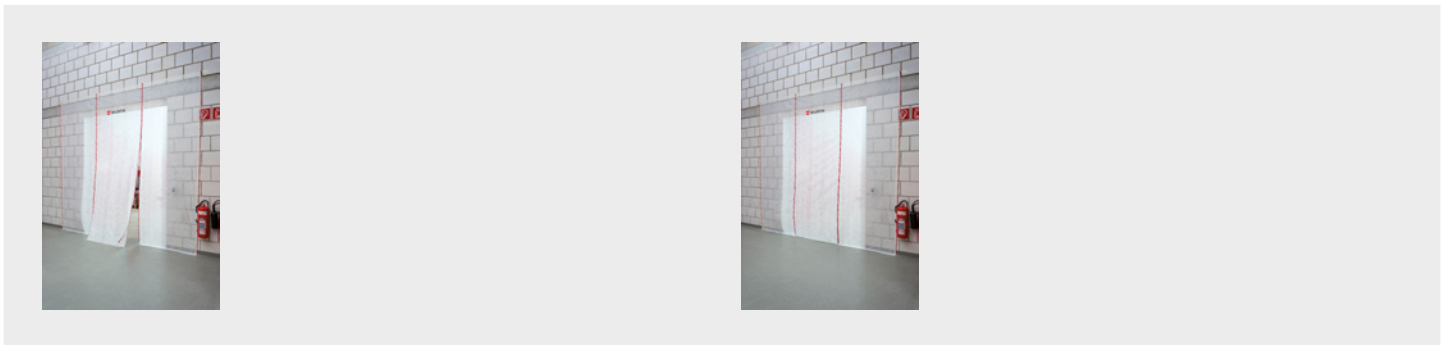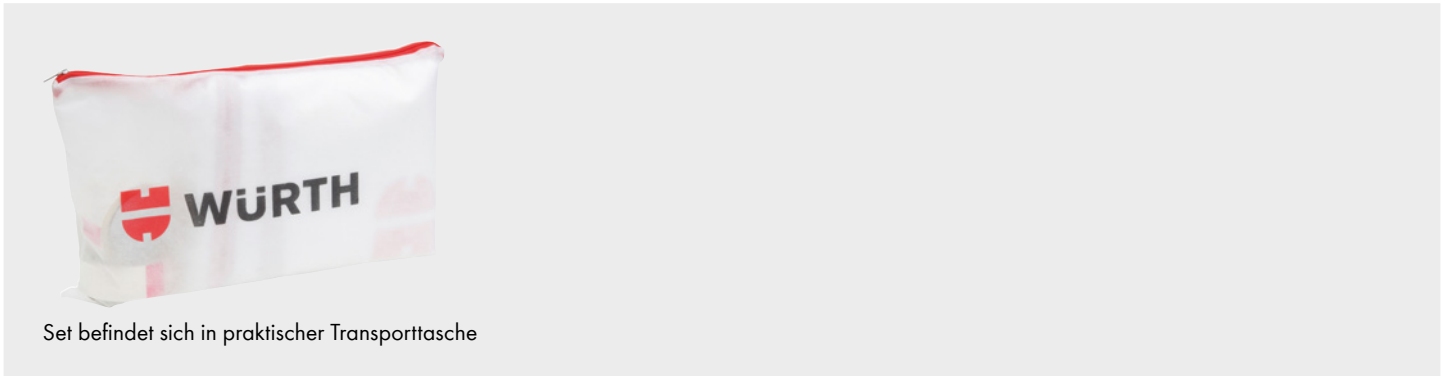

### Anleitung

Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m

Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

### Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Staubschutztür	<b>0992 419 990</b>
Universal Montagestütze	<b>0962 980 850</b>