
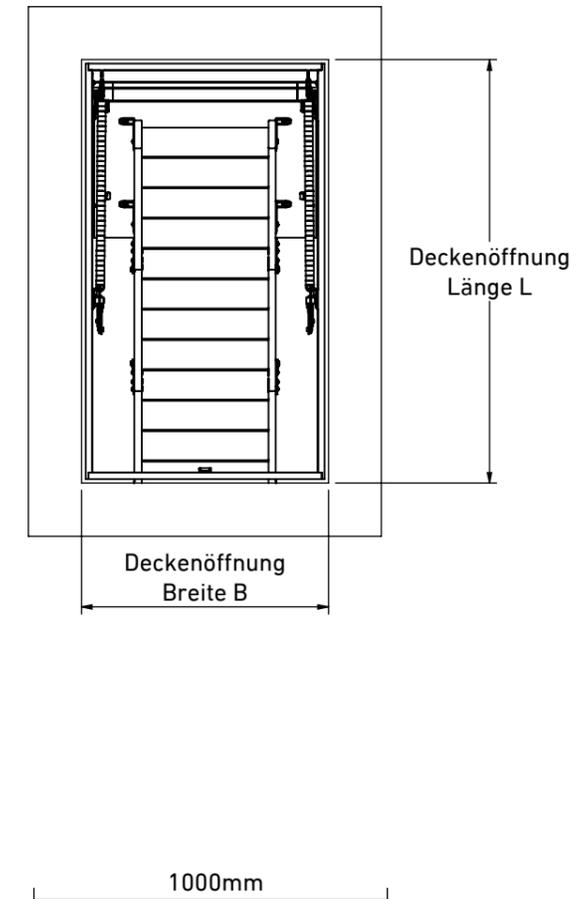
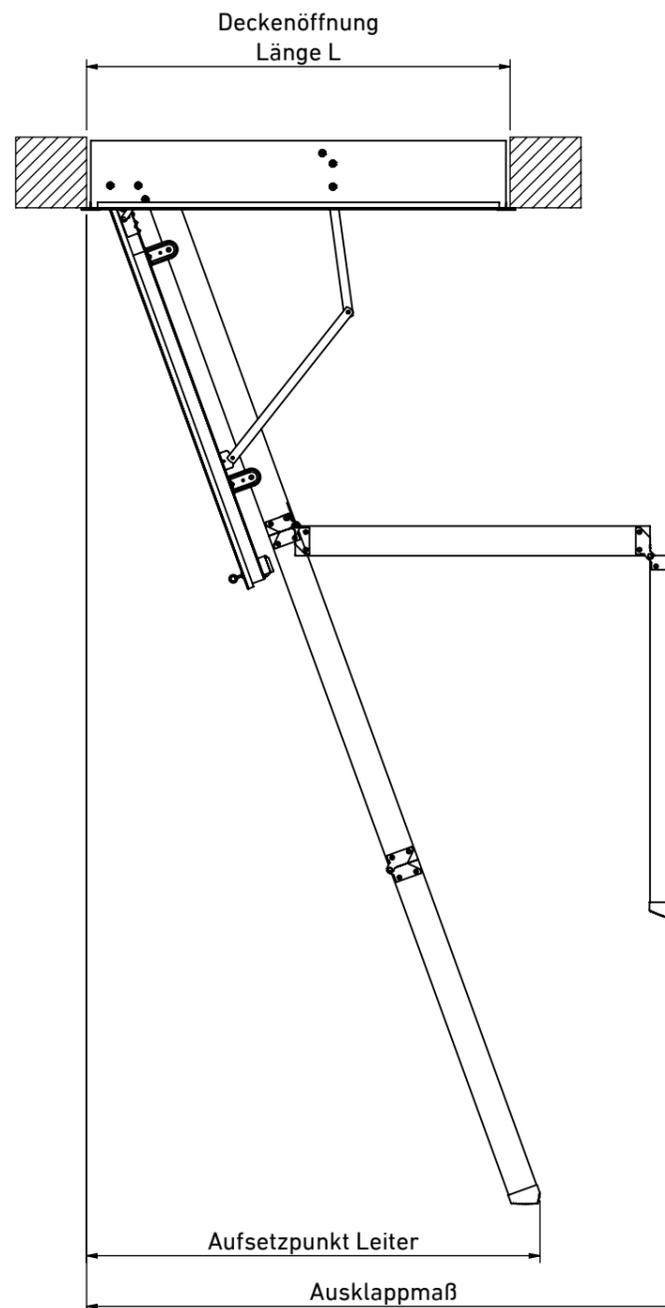
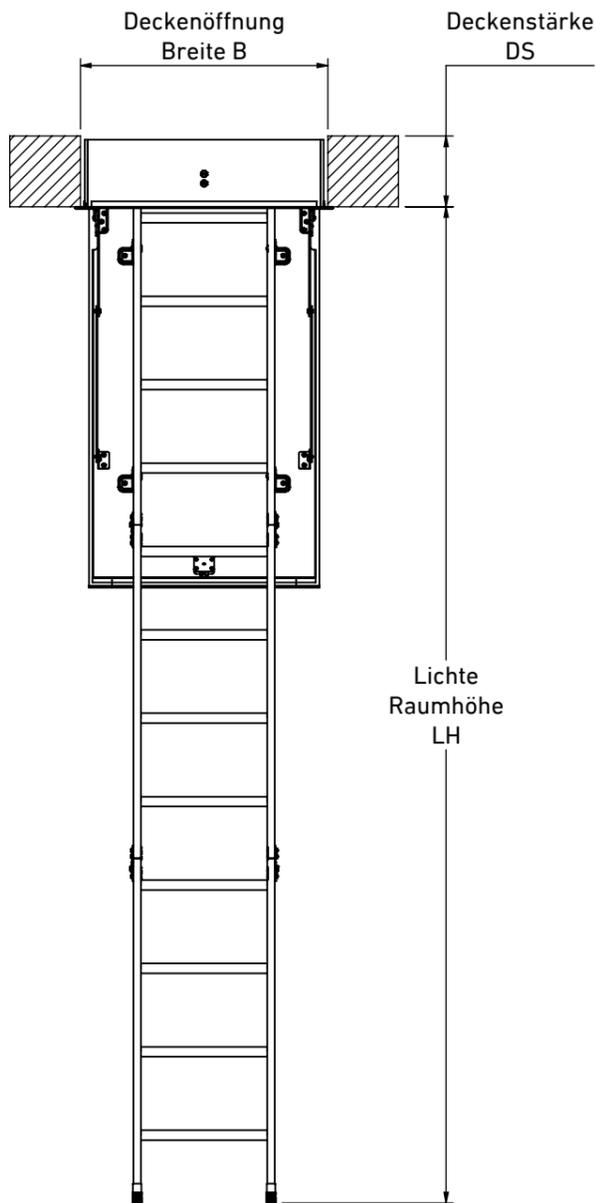
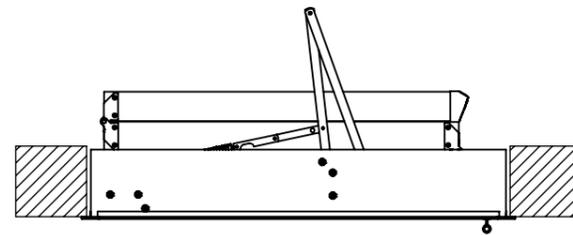


Bodentreppe DOLLE extra

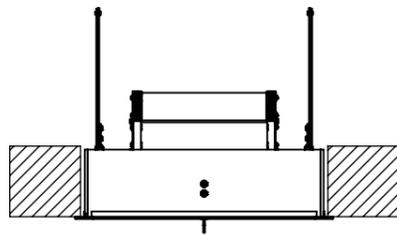

DIN 14975
 Luftdicht Klasse 4 nach DIN 12207, geprüft durch das IFT Rosenheim
 Wärmedämmung U-Wert 0,90 W/m²/K
 Deckelstärke 56 mm
 Lukenkasten Kiefer Leimholz, 19 cm hoch
 Leiter: 3-tlg Holz, Stufentiefe 8,2 cm, inkl. Fußkappen
 inklusive Abdeckleisten aus weißem Kunststoff

Sondermaße möglich

Ausschreibungstexte finden Sie unter www.dolle.de	
Maßstab	1:20
Rohbaumaß	112 x 60 cm
	112 x 70 cm
	120 x 60 cm
	120 x 70 cm
	130 x 60 cm
	130 x 70 cm
	140 x 60 cm
Kastenhöhe	19 cm
Ausklappmaß	164 cm
Lichte Raumhöhe	260 cm / 285 cm
Aufsetzpunkt	129 cm / 141 cm