



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15139-10-1000

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt


Warengruppe: Zimmertüren



Hermann Bär GmbH
Oberndorfer Str. 21
91472 Ipsheim





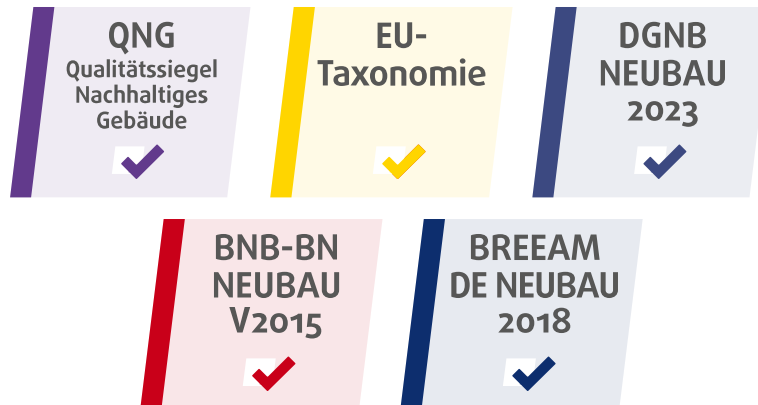


Produktqualitäten:



Köttner
Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 05.09.2024



Inhalt

| | |
|--|---|
|  Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 1 |
|  EU-Taxonomie | 2 |
|  DGNB Neubau 2023 | 3 |
|  BNB-BN Neubau V2015 | 5 |
|  BREEAM DE Neubau 2018 | 6 |
| Produktsiegel | 7 |
| Rechtliche Hinweise | 8 |
| Technisches Datenblatt | 8 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit.

| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | | | |



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | Bewertung |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | | Stoffe nach Anlage C | EU-Taxonomie konform |
| Nachweis: für keine Stoffe mit Einstufung CMR 1A / 1B und SVHC $\leq 0,1\%$ durch Eco Zertifikat vom 25.11.2022 / Nr. ID 0817-33806-002. | | | |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | | | |



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
|---|---|------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt | 47 Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe | Formaldehyd | Qualitätsstufe: 4 |
| Nachweis: für DE-UZ 76 oder Formaldehyd $\leq 0,08$ ppm (entspricht $0,103$ mg/m ³) durch Eco Zertifikat vom 25.11.2022 / Nr. ID 0817-33806-002. | | | |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | | | |

| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| ENV 1.1 Klimaschutz und Energie | Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen |
| Nachweis: Erfahrungswerte des Herstellers. | |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | |

| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| SOC 1.1 Thermischer Komfort | Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen |
| Nachweis: ja, wenn die Tür offen oder geschlossen ist. | |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | |



| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort | Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen |
| Nachweis: ja, wenn die Tür offen oder geschlossen ist. | |
| Bewertungsdatum: 15.08.2024 | |



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | 23 Öle und Wachse | VOC / gefährliche Stoffe | Qualitätsniveau 5 |

Nachweis: bzgl. Nr. 23 und Nr. 3a für Einhaltung BIMSchV bzw. TA-Luft durch Herstellerbestätigung vom 11.07.2024.

Bewertungsdatum: 15.08.2024



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe |
|--|------------------|---|------------------------|
| Hea o2 Qualität der Innenraumluft | Holzwerkstoffe | Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe | herausragende Qualität |
| Nachweis: durch Eco Zertifikat vom 25.11.2022 / Nr. ID 0817-33806-002 | | | |
| Bewertungsdatum: 19.08.2024 | | | |



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

HERBA EXKLUSIV, natur, lackiert, geölt

SHI Produktpass-Nr.:

15139-10-1000



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Merzhauser Straße 74
79100 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-haus.de
www.sentinel-haus.de

| | | |
|---|--|---|
| <p>HERBA-Zimmertüren Oberndorfer Str. 21 91472 Ipsheim 09846 / 415</p> <p>info@zimmertueren.de www.zimmertueren.de</p> | <h2>Technisches Datenblatt</h2> <hr/> <p>Stand 2024</p> |  |
| <p>Zimmertürelemente in Schreinerqualität, einbaufertig zusammgebaut.</p> <p>Modell: EXKLUSIV – gefälztes Element</p> | | |
| <p>Beschreibung Exklusiv-Türblatt mit Exklusiv-Mittellage</p> | | |
| Oberfläche: | Echtholz furniert, natur lackiert, Profi White oder Profi Colour lackiert, umweltfreundlicher, schadstofffreier Wasserlack, alternativ geölt | |
| Konstruktionsmerkmale: | Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße | |
| Türblattstärke: | ca. 40 mm | |
| Kante: | Rundkante oder preisgleich eckig, dreiseitig echtholz furniert oder Profi White bzw. Colour | |
| Absperrung: | Hartfaser- oder HDF-Platten ca. 3 mm | |
| Rahmen: | Rahmen aus Massivholz umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt | |
| Mittellage: | Exklusiv-Mittellage – natürliche, ökologische Holzfaserverplatte | |
| Verleimung: | schadstofffrei mit PVAC-Weißleim (D 3) | |
| Bänder: | 2 Stück Einbohrbänder SIMONS V 0026 WF | |
| Schloss: | Bb-Schloss nach DIN 18251, Klasse 2, zweitourig | |
| <p>Beschreibung Exklusiv-Türzarge (immer fertig zusammgebaut)</p> | | |
| Oberfläche: | Echtholz furniert natur lackiert; Profi White oder Profi Colour lackiert, umweltfreundlicher, schadstofffreier Wasserlack, alternativ geölt | |
| Konstruktionsmerkmale: | Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße, fertig zusammgebaut | |
| Verkleidungen: | 60mm eckig | |
| Futterbrett: | 22mm Tischlerplatte | |
| Dichtung: | TPE Dichtung eingezogen | |
| Schließblech: | Standard-Schließblech: stabiles zweitouriges Schließblech, erhöhte Stabilität durch zwei zusätzliche Befestigungswinkel, die an der Futterrückseite verschraubt werden | |
| Bandtaschen & Bänder: | 2 Bandtaschen V 3612 vernickelt 2 Stück Einbohrbänder SIMONS V 4400 WF | |
| Verstellbereich: | bei Wandstärke 70 bis 90mm: -0/+10mm bei Wandstärke über 90mm: -5/+15 mm | |
| <p>Weitere Mehrleistungen und Ausführungen auf Anfrage</p> | | |