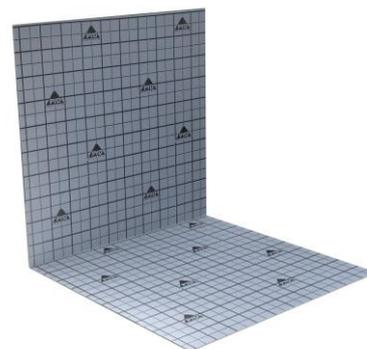

PYD®-HKP Hohlkammer-Verlegeplatte aus PP-C, 3 mm

Artikelnummer: HKP

Hohlkammer-Verlegeplatte aus Polypropylen Copolymer (PP-C) mit aufgedrucktem Verlegeraster für die bohrlose Systembefestigung. Verlegung auf nahezu jeder bauseitigen Dämmung möglich. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus, wodurch auch sehr weiche Unterdämmungen, wie beispielsweise aus Glasfaser, verwendet werden können. Einfache Anpassung an die jeweilige Raumgeometrie mittels Cuttermesser.

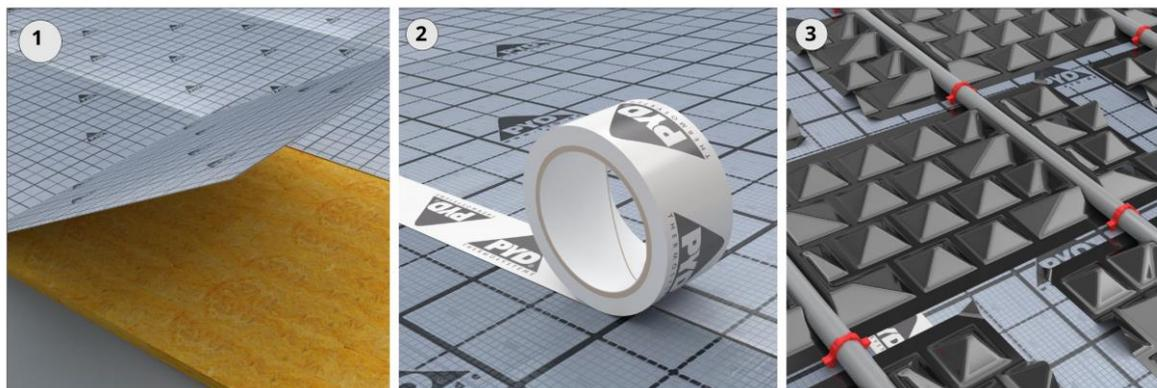


Technische Daten

Dicke	3 mm (± 0,1 mm)
Breite	1000 mm (± 3,0 mm)
Länge	2000 mm (± 1,0 %)
Länge gefaltet	1000 mm
Gewicht	0,5 kg/m ² (± 5,0 %)
Werkstoff	Polypropylen Copolymer (nicht flammgeschützt und frei von Halogenen)
Baustoffklasse	E

Hinweis: Die PYD®-HKP Hohlkammer-Verlegeplatte ist zu 100 % recycelbar. Die Platten werden aus Regranulat hergestellt, wodurch sich ein geringerer CO₂-Fußabdruck als bei der Herstellung aus Primärmaterial ergibt.

Verarbeitungshinweis



Nach der vollständigen Abklebung an den Stoßseiten ist die Hohlkammer-Verlegeplatte gemäß DIN 18560 und DIN EN 1264 zum Schutz gegen Estrichanmachwasser einsetzbar.