



## Technische Daten

Fußbodenheizungselemente  
PowerFloor Light

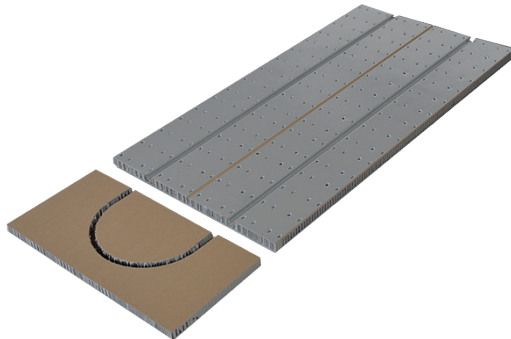

Rohrabstand 250 mm

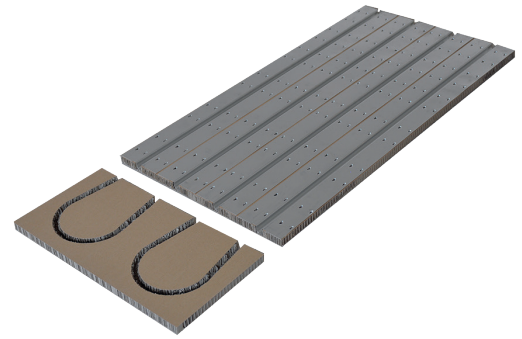

Rohrabstand 125 mm

Dimensionen PowerFloor Light	L x B x H (in mm)	Rohrabstand (in mm)	Aluminium-Schicht (in mm)	Gewicht (in kg/m <sup>2</sup> )	Druckfestigkeit (in kPa)
Gerades Element	1000 x 500 x 20	125 / 250	0,4	2,1	ca. 500
Umlenkelement	250 x 500 x 20	125 / 250	-	1,6	ca. 500

### Lagerhinweise

Liegend, im Stapel lagern, vor jeglicher Feuchtigkeit und vor Wärmequellen geschützt.  
Kanten vor Beschädigungen schützen.

Technische Kenndaten	
Dynamische Steifigkeit $s'$	437,9 MN/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	B2
Wabenstruktur	sinusförmig
Breite der Aluminium-Leitbleche - Rohrabstand 125 mm	120 mm
Breite der Aluminium-Leitbleche - Rohrabstand 250 mm	243 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser von 16 mm	